


Typ A

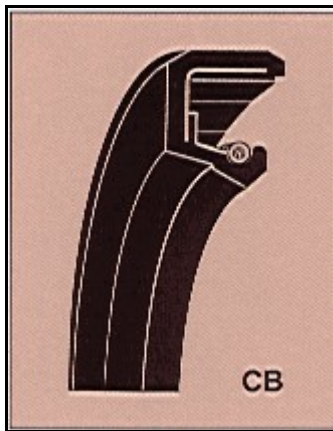

DIN 3760 Typ A

SMS 2290 Typ A

ISO 6194 Typ 1

- Gummimantlad med fjäderbelastat tätningselement.
- Moderata krav på toleranser och ytfinhet i inbyggnadsläget. Säkrar tätheten i läget även vid värmeutvidgning samt vid tunnflytande medier.

- Tryckbelastning till 0,5 bar.

- Finns i olika gummikvalitéer.

Typ AS




DIN 3760 Typ AS

SMS 2290 Typ AS

ISO 6194 Typ 4

Lika Typ A men med dammtunga som ger extra skydd mot smuts och föroreningar.

Typ ASP

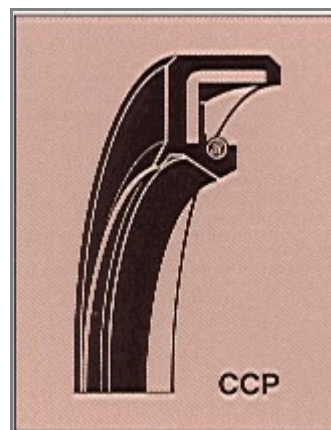

Tryckbelastbar med kort fjäderbelastat tätningselement och dammtunga.

I övrigt lika typ AS.

Används i tryckutsatta applikationer för max 8-10 bar beroende på varvtal